


8 cm kostka betonowa typu "holland"
3 cm podsypka piaskowa
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/31
10 cm warstwa odsączająca, podsypka piaskowa
grunt


Detal nawierzchni z kostki beton. - przekrój

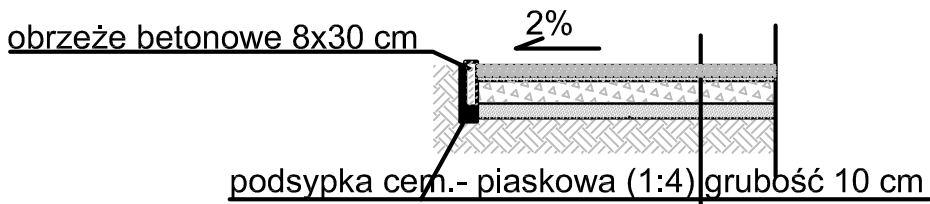

10 cm kamień zagęszczony mechanicznie o frakcji ziaren 30-60 mm
3 cm podsypka piaskowa
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/31
10 cm warstwa odsączająca, podsypka piaskowa
grunt

Detal nawierzchni żwirowej - przekrój

LEGENDA :

-  kostka betonowa 10 x 20 typu "holland" -kolor szary
-  kraweznik betonowy 8 x 100 x 30 cm
-  krata żelazna -osłona drzew
-  - groby
-  - ławki

UWAGA : wymiary podane są w metrach

0		5	
STUDIO "A" ARCHITEKT KRZYSZTOF ŁASZCZYK UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 6 43-300 BIELSKO-BIAŁA			
Inwestor: GMINA BUCZKOWICE UL. LIPOWSKA 730 43-374 BUCZKOWICE			
Obiekt: CMENTARZ KOMUNALNY UL. KOŚCIELNA 43-374 BUCZKOWICE			
Nazwa projektu: BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO w sąsiedztwie istniejącego cmentarza parafial.			
Treść rysunku: DETAL NAWIERZCHNI-PLAC WEWNĘTRZNY			
Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTANCI:		Data: 09.2005 Skala: 1:50	Nr rysunku: 17
Brand: architektoniczna		arch. Krzysztof Łaszczyk	
Nazwa placu:			